
Dane aktualne na dzień: 03-07-2025 11:37

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/bezszczotkowa-oscylacyjna-szlifierka-elektryczna-ntools-h-ros-ii-02e-p-5715.html>



Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna NTools H-ROS II 02E

Cena brutto	1 090,00 zł
Cena netto	886,18 zł
Numer katalogowy	125302
Producent	NTools

Opis produktu


NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

APP Nr 125302

Wysokiej jakości profesjonalna bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna ze skokiem **2,5 mm**. Posiada wydajny silnik o wysokiej sprawności zapewniający dużą moc oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej, nawet przy dużym obciążeniu.

Cicha praca, niski poziom vibracji oraz płynna regulacja obrotów ułatwiają osiągnięcie idealnie wyszlifowanej powierzchni.

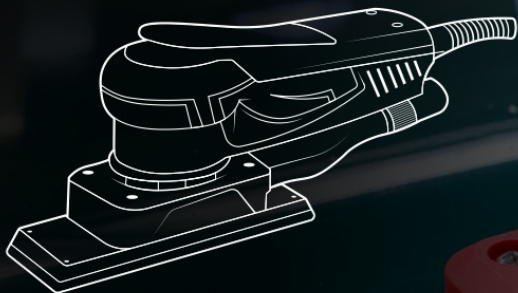

CECHY:



Mocny **350W** silnik zapewnia maksymalną stabilność i kontrolę urządzenia podczas pracy.



Ruch oscylacyjny ze skokiem **2,5 mm** zapewnia maksymalną jakość wykończenia szlifowanej powierzchni.



Elektroniczny moduł regulacji prędkości z miękkim startem pozwala na płynny rozruch i utrzymanie stabilnych obrotów w zakresie od 4000 do 10000 obr./min.



Zgodność szlifierki z europejskimi standardami zapewnia oznaczenie CE.



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

31.05.2024





NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

Budowa:

NTools

1 Solidny, ergonomiczny korpus

niewielkich rozmiarów idealnie dopasowany do dłoni zapewnia komfort pracy nawet jedną ręką; idealne wyważenie szlifierki wpływa w znacznym stopniu na obniżenie poziomu drgań.

2 Ergonomiczna dźwignia włącznika

umieszczona na górnej części korpusu umożliwia łatwy rozruch i wyłączenie urządzenia.

4 Elastyczny, silikonowy przewód zasilający

o długości 5 m daje możliwość swobodnego poruszania się po warsztacie blacharsko-lakierniczym.

3 Regulacja obrotów

7-stopniowa od 4000 RPM do 10000 RPM z elektronicznym panelem z wyświetlaczem.

5 Częściowo ogumowana rękojeść

poprawia chwyt idealnie dopasowując się do dłoni.

6 Rzepowa płyta robocza


wielootworowa o wymiarach 70x197 mm na rzep zapewniająca bardzo dobrą współpracę z siatkami ściernymi i poprawną z rzepowym papierem ściernym o dowolnym układzie otworów (APP, NTools, 3M, Mirka, Norton, Indasa).

7 System odsysania

wyposażony w uniwersalne złącze NTools ADO 50 (600012ND) do spiralnych węży odsysających o średnicach zewnętrznych $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ i $\varnothing 50$ mm



1 5



2



3



4



6



7



APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.05.2024





NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

Dane techniczne:

NTools

APP Nr 125302

H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna



Szlifierka spełnia istotne
Wymagania Bezpieczeństwa:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,

Dyrektywa Niskonapięciowa LVD
2014/35/UE,

Dyrektywy dotyczące Kompatybilności
Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,

Dyrektywa ROHS 2011/65/UE.

7-STOPIŃOWA SKOKOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ W ZAKRESIE:

OD 4000 RPM (CYFRA 4 NA WYŚWIETLACZU)
DO 10000 RPM (LITERA A NA WYŚWIETLACZU)



ZASTOSOWANIE:

- szlifowanie szpachli, podkładów, materiałów z drewna i tworzyw sztucznych,
- przygotowanie powierzchni do nakładania, podkładów, impregnatów,

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	220-240 V ~50-60 Hz	Odsysanie pyłów	TAK
Moc	350 W	Miękki start	TAK
Liczba obrotów	4000-10000 RPM	Długość przewodu zasilającego	5 m
Regulacja obrotów	TAK (panel elektroniczny z wyświetlaczem)	Masa	1,4 kg
Skok szlifujący	2,5 mm		
Płyta robocza	70x197 mm, rzep, MultiHole		

PRZEZNACZENIE:

MODEL	PREZNACZENIE	ZALECANE GRADACJE MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH
NTools H-ROS II 02E	szlifowanie wstępne na sucho	P80/P120
	szlifowanie zgrubne na sucho	P150/P180
	szlifowanie wykończeniowe na sucho	P240/P400

ZALETY

+ Solidna obudowa niska waga i solidna obudowa z tworzywa sztucznego z częściowo ogumowaną rękojeścią poprawiającą chwyt.	+ Miękki start funkcja płynnego rozruchu (tzw. „miękki start”) poprawia komfort pracy i zwiększa kontrolę nad urządzeniem zmniejszając zużycie silnika.	+ Niskie wibracje niskie wibracje dzięki dokładnemu wyważeniu.	+ System odsysający przeznaczona do współpracy z zewnętrznymi systemami odsysającymi.
+ Elektroniczny moduł regulacji prędkości 7-stopniowa skokowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 4000 do 10000 obr./min połączona z elektronicznym modułem regulacji i stabilizacji obrotów zapewniają płynną pracę i wysoką jakość szlifowania powierzchni.		+ Uniwersalność zastosowanej płyty roboczej uniwersalna wielootworowa MultiHole rzepowa płyta robocza zapewnia komfortową pracę z siatkami ściernymi oraz bardzo dobrą z wstępami papieru ściernego o zróżnicowanym systemie otworów	

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.05.2024





NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

BRANŻE

MOTORYZACYJNA	MEBLARSKA	SZKUTNICTWO	PRZEMYSŁ METALOWY I DRZEWNY

Każda szlifierka posiada
**UNIKALNY
NUMER SERYJNY**
umieszczony na tabliczce
znamionowej



- W ZESTAWIE:**
- bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna z rzepową płytą roboczą 70x197 mm MultiHole
 - uniwersalne złącze NTools ADO 50 (600012ND) do spiralnych węży odsysających o średnicach zewnętrznych: $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ i $\varnothing 50$ mm
 - instrukcja obsługi.

UWAGA!

Bezszczotkowa wibracyjna szlifierka **NTools H-ROS II 02E** jest funkcjonalnym odpowiednikiem szlifierki bezszczotkowej firmy **Mirka DEOS 383CV**.

NTools

APP Nr	Nazwa produktu	Moc	Skok	RPM	Ilość
125302	NTools H-ROS II 02E - Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna	350 W	2,5 mm	4000-10000	1
600330	NTools H-ROS II 02E - Rzepowa płyta robocza 70x197 mm MultiHole				1
600012ND	NTools ADO 50 - Złącze uniwersalne $\varnothing 23/26$ do węży spiralnych $\varnothing 32$, 34, 38 i 50 mm				1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.05.2024



