Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:29

Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/osmo-wosk-regeneracyjny-p-3820.html



OSMO WOSK REGENERACYJNY

Cena brutto	**188,00 zł**
Cena netto	**152,85 zł**
Producent	**Osmo**

Opis produktu

WOSK REGENERACYJNY OSMO

to specjalistyczny preparat, który pozwala szybko i prosto odświeżyć zaniedbaną lub zużytą powłokę na intensywnie użytkowanych podłogach drewnianych.
Odpowiednie i regularne stosowanie Wosku regeneracyjnego pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych. Zawiera on dostatecznie dużo twardych wosków olejnych, by błyskawicznie odbudować podniszczoną powłokę ochronną. Dzięki temu można zapewniać dalszą ochronę drewna przed ścieraniem, wilgocią
i wnikaniem brudu oraz bez problemu przywrócić podłodze blask i świeży wygląd.

Jako, że bez problemu można go użyć jedynie na najbardziej zużytych fragmentach podłogi, wosk regeneracyjny jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznej ochrony powierzchni drewnianych w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, szczególnie przydatny w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej (restauracje, salony, bary, centra handlowe).

ZASTOSOWANIE

regeneracja powłoki ochronnej na powierzchniach wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi, na których pojawiły się drobne rysy lub/i ślady zużycia
do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych
do schodów i mebli drewnianych
szczególnie zalecany jest do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu

ZALETY

opracowany specjalnie do regeneracji powłok do drewna Osmo
idealny do obiektów publicznych
renowacja i konserwacja bez konieczności szlifowania
szybkoschnący
łatwa i wygodna aplikacja

WSKAZÓWKI

Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta (przebija nagie drewno) lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z Wosków Twardych Olejnych Osmo.
Na mniejsze powierzchnie, Wosk regeneracyjny może być nakładany również za pomocą niekłaczącej ściereczki lub chusteczki EasyPads.

Wykończenie: biały, matowy, półmat, jedwabisty połysk
Sposób aplikacji: wałek z mikrofibry, szpachla, maszyna FloorXcenter z białym padem
Zastosowanie: do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych, do schodów i mebli drewnianych; szczególnie do przestrzeni komercyjnych
Warstwy: dwie warstwy
Czas schnięcia: 3 – 4 godziny (w standardowych warunkach: 23°C / 50% wilgotności powietrza)
Czyszczenie narzędzi: Środek do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (bezzapachowy)
Wydajność: 24 – 60 m2 z jednego litra (przy jednej warstwie produktu)

Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor:: Bezbarwny Matowy , Jedwabisty Połysk , Bezbarwny Półmat Antypoślizgowy R9 , Biały Transparentny
Pojemność:: 1 l

KOLORY






3079 Bezbarwny, Matowy



3081 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk

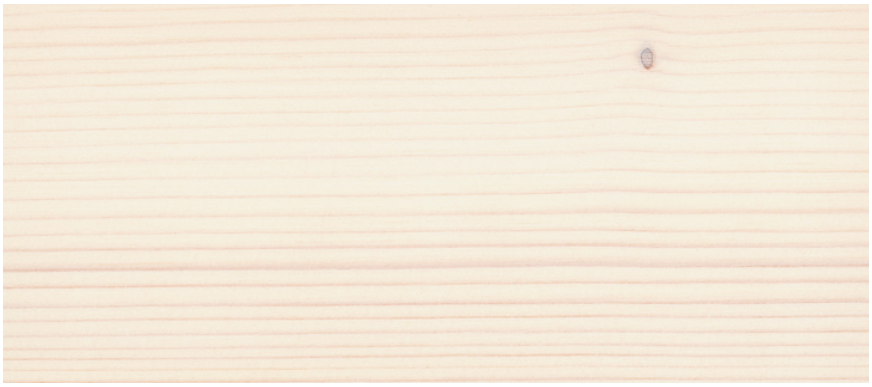

3440 Biały, Transparentny

3098 Bezbarwny, Półmat, Antypoślizgowy R9