

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/remmers-impregnat-lazurujacy-hk-lazura-3w1-p-5265.html>



REMMERS Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Producent	Remmers

Opis produktu

Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1

HK Lazura to produkt klasy premium pełniący funkcję impregnatu, powłoki gruntującej oraz lazury ochronnej. Stosowany jest do drewna oraz drewnianych elementów budowlanych znajdujących się na zewnątrz. HK Lasur daje możliwość wysokiej jakości ochrony, jednocześnie uzyskując zadowalający efekt w postaci intensywnego oraz trwałego koloru. Impregnat zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Ogranicza również powstawanie zagrożeń biologicznych, m.in. pleśni, glonów oraz zgnilizny.

Cechy charakterystyczne:

- 3 funkcje: **impregnat, powłoka gruntująca oraz lazura**
- jedwabiące matowy
- ogranicza powstawanie sinizny oraz wilgoci
- **brak łuszczenia**
- zabezpiecza przed powstaniem zgnilizny
- oparty na rozpuszczalniku
- **reguluje** poziom wilgoci drewna
- pozwala drewnu oddychać
- posiada **powłokę ochronną przed glonami oraz pleśniami**
- wnika głęboko w podłoże
- **niweluje pękanie** drewna
- chroni przed żerowaniem os
- intensywne oraz **trwałe kolory**
- ewentualna ponowna potrzeba nałożenia produktu nie wymaga szlifowania powłoki

Dane techniczne:

- spoiwo: **żywica alkidowa**
- gęstość: **ok. 0,87 g/cm³**
- lepkość (20 °C): **ok. 80 s ISO 2431/3 mm**
- temperatura zapłonu: **ok. 63°C**
- zapach: **rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu - brak zapachu**
- stopień połysku: **mat jedwabisty**
- pigmenty: **światłotrwałe o wysokiej przezroczystości**

Zakres zastosowania:

- drewno znajdujące się na zewnątrz
- drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- drewniane elementy budowlane, m.in. płyty, konstrukcje szachulcowe oraz wiaty samochodowe
- drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie, m.in. okiennice, profile drewniane oraz altany ogrodowe
- drewniane elementy budowlane stabilnych wymiarowo jako podkład: np. do okien i drzwi.

Metoda aplikacji:

- **Przygotowanie powierzchni**
Drewno powinno być suche oraz pozbawione wszelkich warstw starych powłok malarskich, kory oraz gniazda żywicy.

W przypadku elementów drewnianych zachowujących wymiar dopuszczalna wilgotność powinna mieścić się w przedziale 11 - 15 %. Z kolei maksymalna wilgotność przy elementach drewnianych zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie oraz niestabilne wymiarowo wynosi 18%.

Przed nałożeniem powłoki rekomenduje się w miarę możliwości oszlifowanie oraz oczyszczenie powierzchni z pyłu w celu zapewnienia lepszego przyjmowania koloru przez podłoże.

Następnie należy dokładnie wymieszać Impregnat HK Lasur.

- **Aplikacja impregnatu**

Produkt zaleca się nakładać specjalnym pędzlem z naturalnego włosia przeznaczonym do lazur, rozcierając cienką warstwę wzdłuż układania się włókien.

- **Proces suszenia powierzchni**

Proces suszenia trwa ok. 12 godzin w temperaturze 20 °C oraz stopniu wilgotności powietrza wynoszącym 65%.

W przypadku niskiej temperatury, słabej wentylacji oraz wysokiej wilgotności powietrza proces może ulec przedłużeniu. Powierzchnia może również sprawiać wrażenie wilgotnej przez kilka dni po nałożeniu impregnatu.

Po wyschnięciu należy ponownie zaaplikować warstwę Impregnatu HK Lasur.

- **Zalecenia dodatkowe**

Narzędzia malarskie umyć czystą wodą, zaraz po zakończeniu pracy, przed zaschnięciem na nich Impregnatu HK Lasur.

W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo naniesienie bezbarwnego gruntu.

Ewentualna potrzeba nałożenia kolejnej warstwy produktu nie wymaga ponownego szlifowania powłoki.

Zużycie:

- Około 100 ml/m² na jedną warstwę, nałożyć co najmniej 2 warstw.
- Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstw.

Więcej informacji w karcie technicznej - **LINKI**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność:: 0,75 l , 2,5 l , 20 l , 5 l

Kolor:: antracytowy 2293 , bezbarwny 2261 , biały (RC-990) 2268 , ciemnozielony (RC-960) 2254 , dąb jasny (RC-365) 2264 , dąb rustykalny (RC-360) 2263 , grafitowy 2265 , heban (RC-790) 2252 , hemlok (RC-120) 2266 , kasztan (RC-555) 2253 , mahoń (RC-565) 2255 , orzech (RC 660) 2260 , palisander (RC-720) 2256 , pinia/modrzew (RC-260) 2250 , platynowy 2291 , sosna (RC-270) 2262 , srebrnoszary 2257 , szary wodny 2294 , teak (RC-545) 2251

KOLORY




pinia/modrzew
RC 260 • nr art. 2250



teak
RC 545 • nr art. 2251




kasztan
RC 555 • nr art. 2253



ciemnozielony
RC 960 • nr art. 2254



mahoń
RC 565 • nr art. 2255



palisander
RC 720 • nr art. 2256



bezbarwny*
nr art. 2261



orzech
RC 660 • nr art. 2260



sosna
RC 270 • nr art. 2262



dąb rustykalny
RC 360 • nr art. 2263



dąb jasny
RC 365 • nr art. 2264



hemlock*
RC 120 • nr art. 2266



biały*
RC 990 • nr art. 2268




heban
RC 790 • nr art. 2252



zieleni solna
RC 965 • nr art. 2292




silbergrau ■ silver grey ■ серебристо-серый
RC-970 • Art-No. 2257

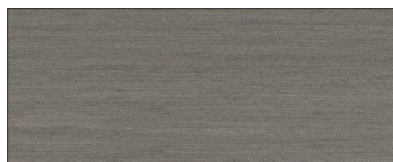

graphitgrau ■ graphite grey ■ серый графит
Art-No. 2265



platingrau ■ platinum grey ■ платиново-серый
Art-No. 2291

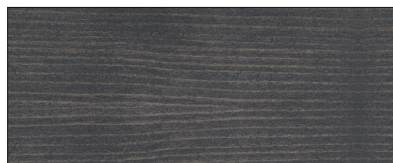

anthrazitgrau ■ anthracite grey ■ антрацитово-серый
Art-No. 2293



wassergrau ■ water grey ■ серая вода
Art-No. 2294

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

* kolory bezbarwny, biały i hemlock nadają się tylko na powierzchnie zewnętrzne nienarażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych
Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2267)

