

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/woca-olej-exterior-do-tarasow-wersja-przemyslowa-w-opakowaniu-zastepczym-p-5210.html>



WOCA OLEJ EXTERIOR DO TARASÓW - wersja przemysłowa w opakowaniu zastępczym

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 150,00 zł |
| Cena netto | 121,95 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WOCA |
| Producent | WOCA |

Opis produktu

WOCA Olej Exterior - wersja przemysłowa w opakowaniu zastępczym

Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogrodowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna. Exterior Wood Oil Naturalny zalecany jest do wzmocnienia naturalnego koloru drewna. Jeżeli chcemy odnowić stary taras czy elewację lepszym wyborem będzie olej pigmentowany, który pozwoli odzyskać pierwotny kolor drewna. Całkowita zmiana koloru drewna jest również możliwa poprzez zastosowanie np. oleju szarego, antracytowego lub czarnego.

Wydajność: 8-12 m²/litr

| | |
|------------------------|--|
| LZO: | 70 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/f (WB)): 130 g/l. |
| Gęstość: | 1.00-1.10 g/ml. |
| Trwałość: | 3 lata |
| Temperatura aplikacji: | +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza. |
| Wydajność: | 8-12 m ² /L |
| Kolory: | Czarny, Naturalny, Czerwono-brązowy, Modrzew, Bangkirai, Teak, Szary, Orzech, Antracyt, Biały, Srebrny, Szary kamienny, Szary Thunder Grey, Merbau, Orzech laskowy |
| Czyszczenie narzędzi: | Za pomocą ciepłej wody |
| Przechowywanie: | +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury |

| | |
|--|--|
| Stopień antypoślizgowości (DIN 51130): | (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu. |
| Lepkość: | R10 |
| Rozcieńczanie: | 25-30 Dru. DIN Cup 4 |
| Zawartość wilgoci: | Woda |
| | Mniejsze lub równe 17%. |
| Zapach: | Słaby |
| Zawartość suchej masy: | 20-30% |
| Lekkie użytkowanie: | 24 godziny w 20°C |
| Całkowite utwardzenie: | 24-48 godziny w 20°C |
| Ponowna obróbka: | W razie potrzeby powtórzyć olejowanie. |

FABRYCZNE OPAK. 20 l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor:: ANTHRACITE , BANGKIRAI , BLACK , GREY , HAZELNUT , LARCH , MERBAU , NATURAL , STONE GREY , TEAK , THUNDER GREY , WALNUT , WHITE


Pojemność:: 1 l , 2,5 l , 20 l

KOLOR




www.sklep.wirbialystok.pl

ANTHRACITE

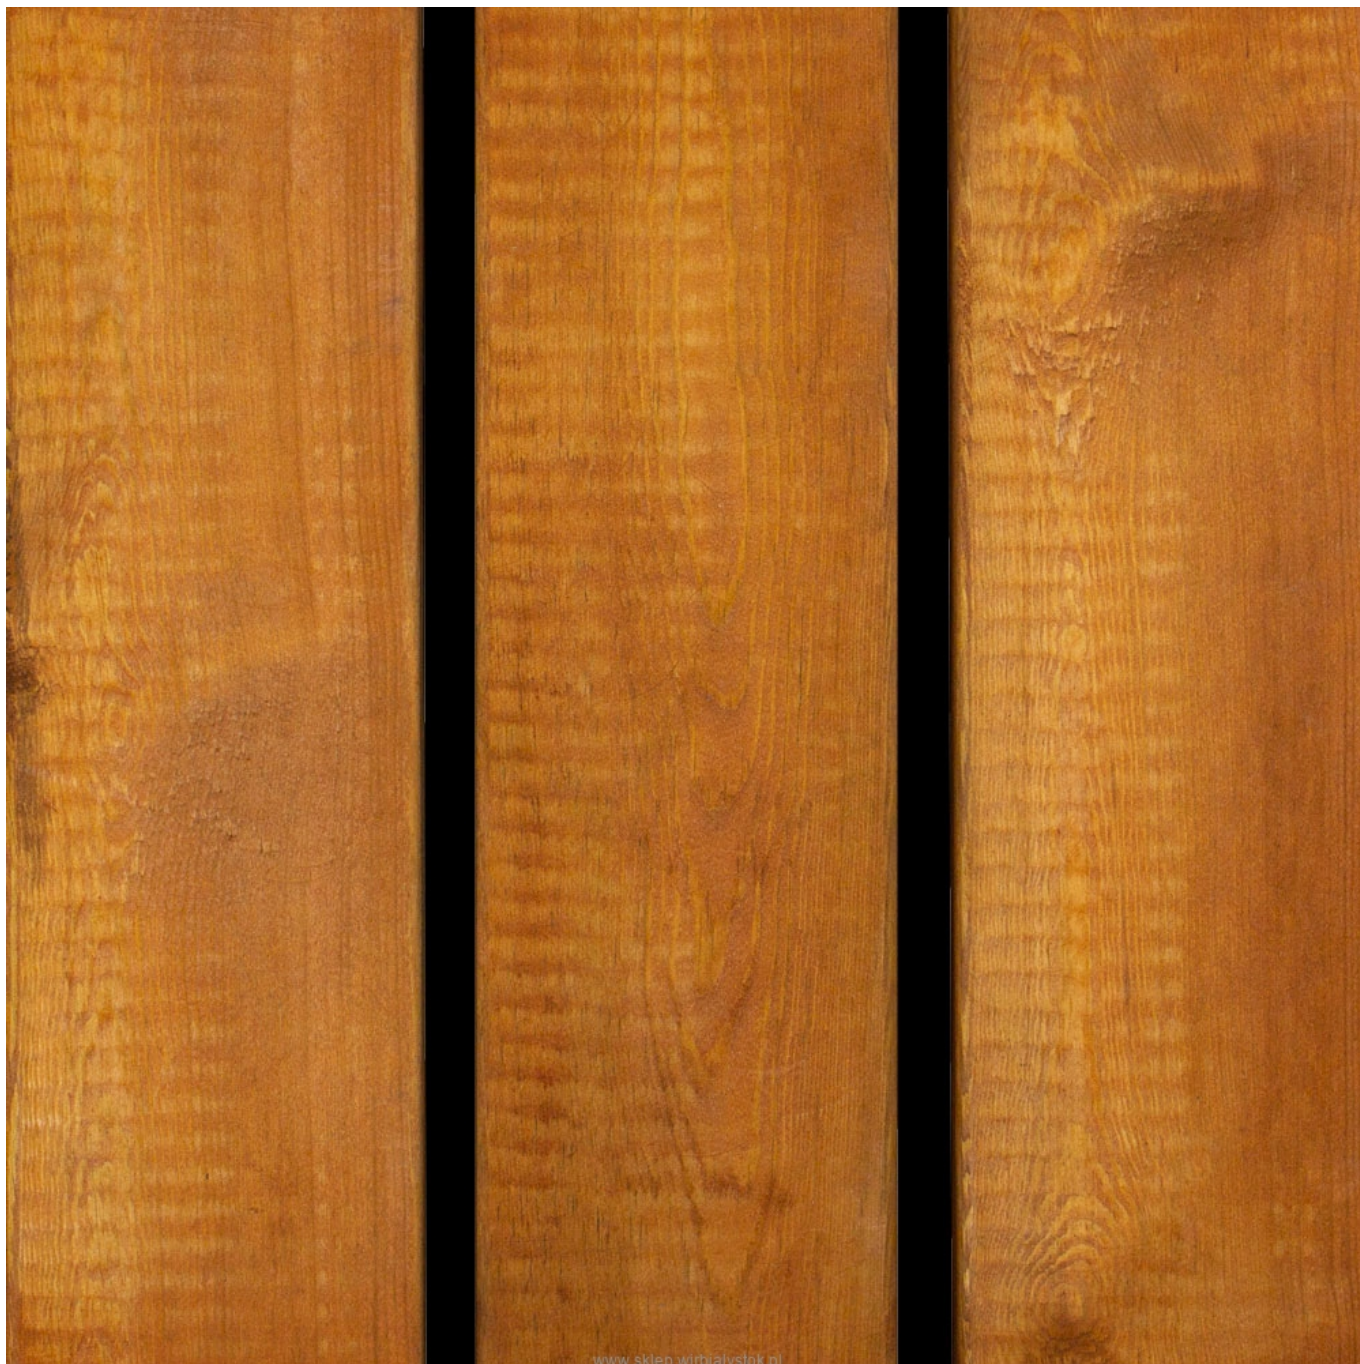

www.sklep.wirbriarystok.pl

BANGKIRAI

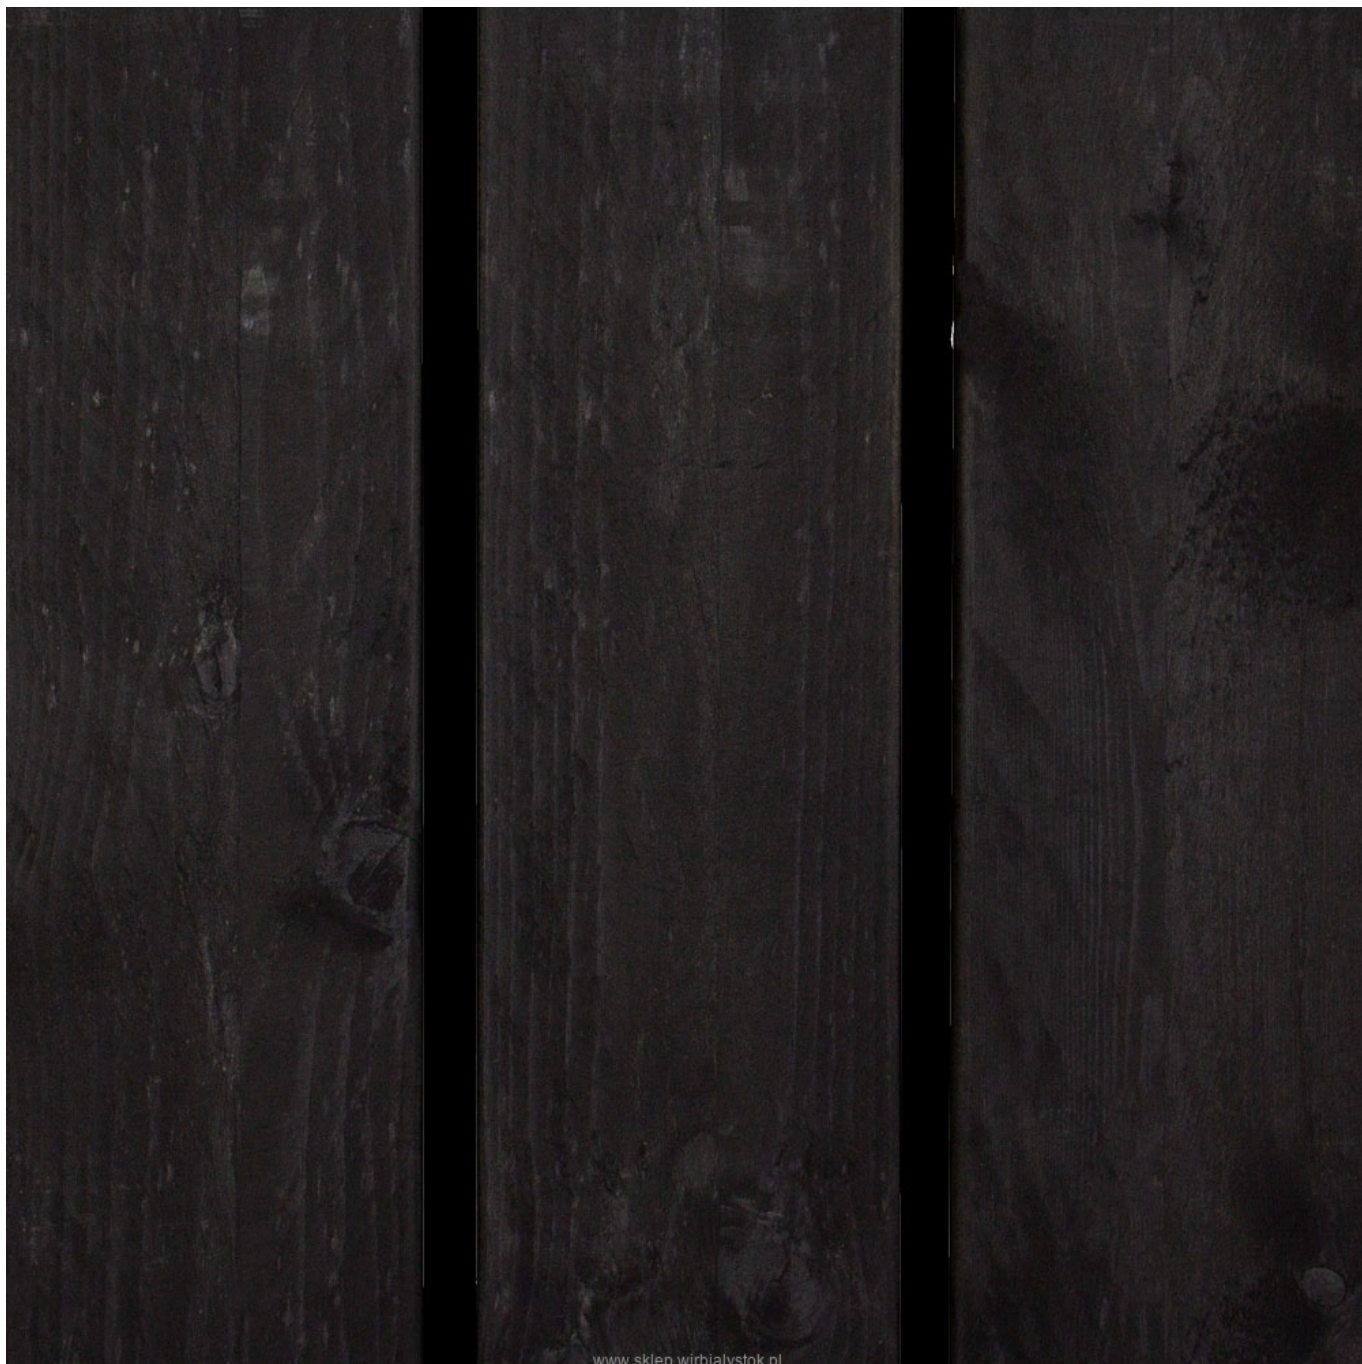

BLACK




GREY




www.sklep.wirbialystok.pl

HAZELNUT

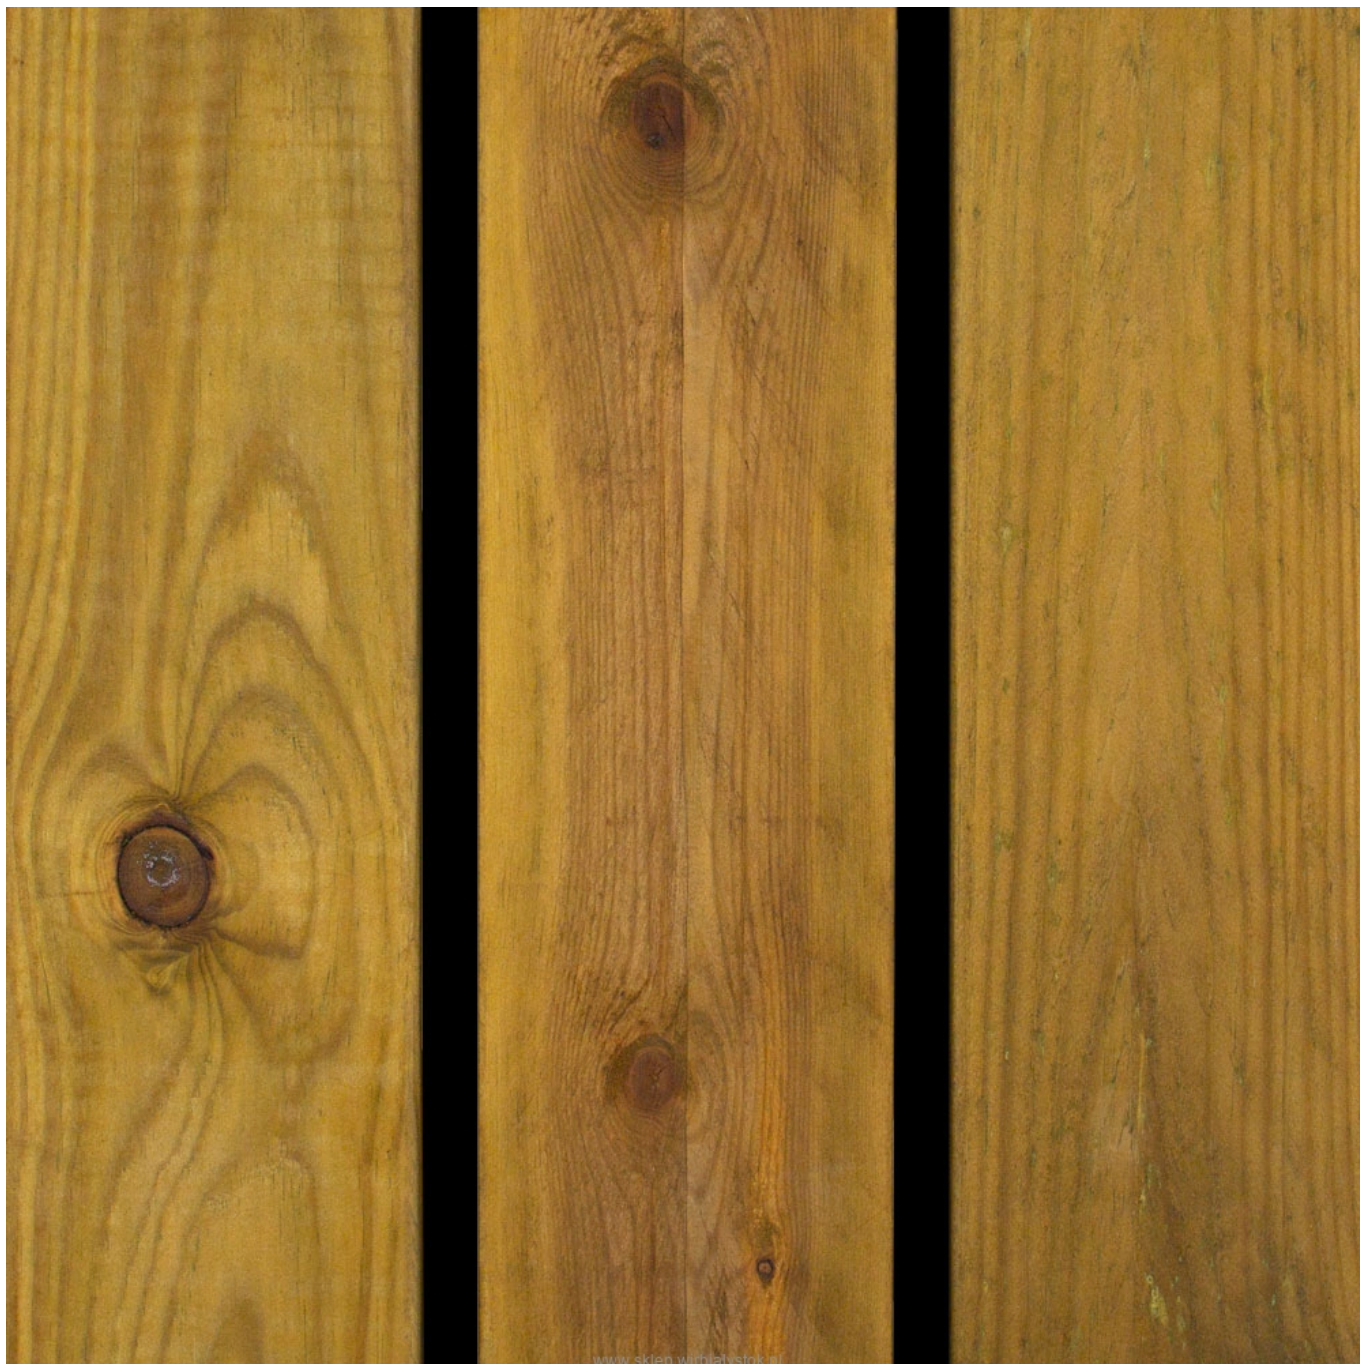

LARCH

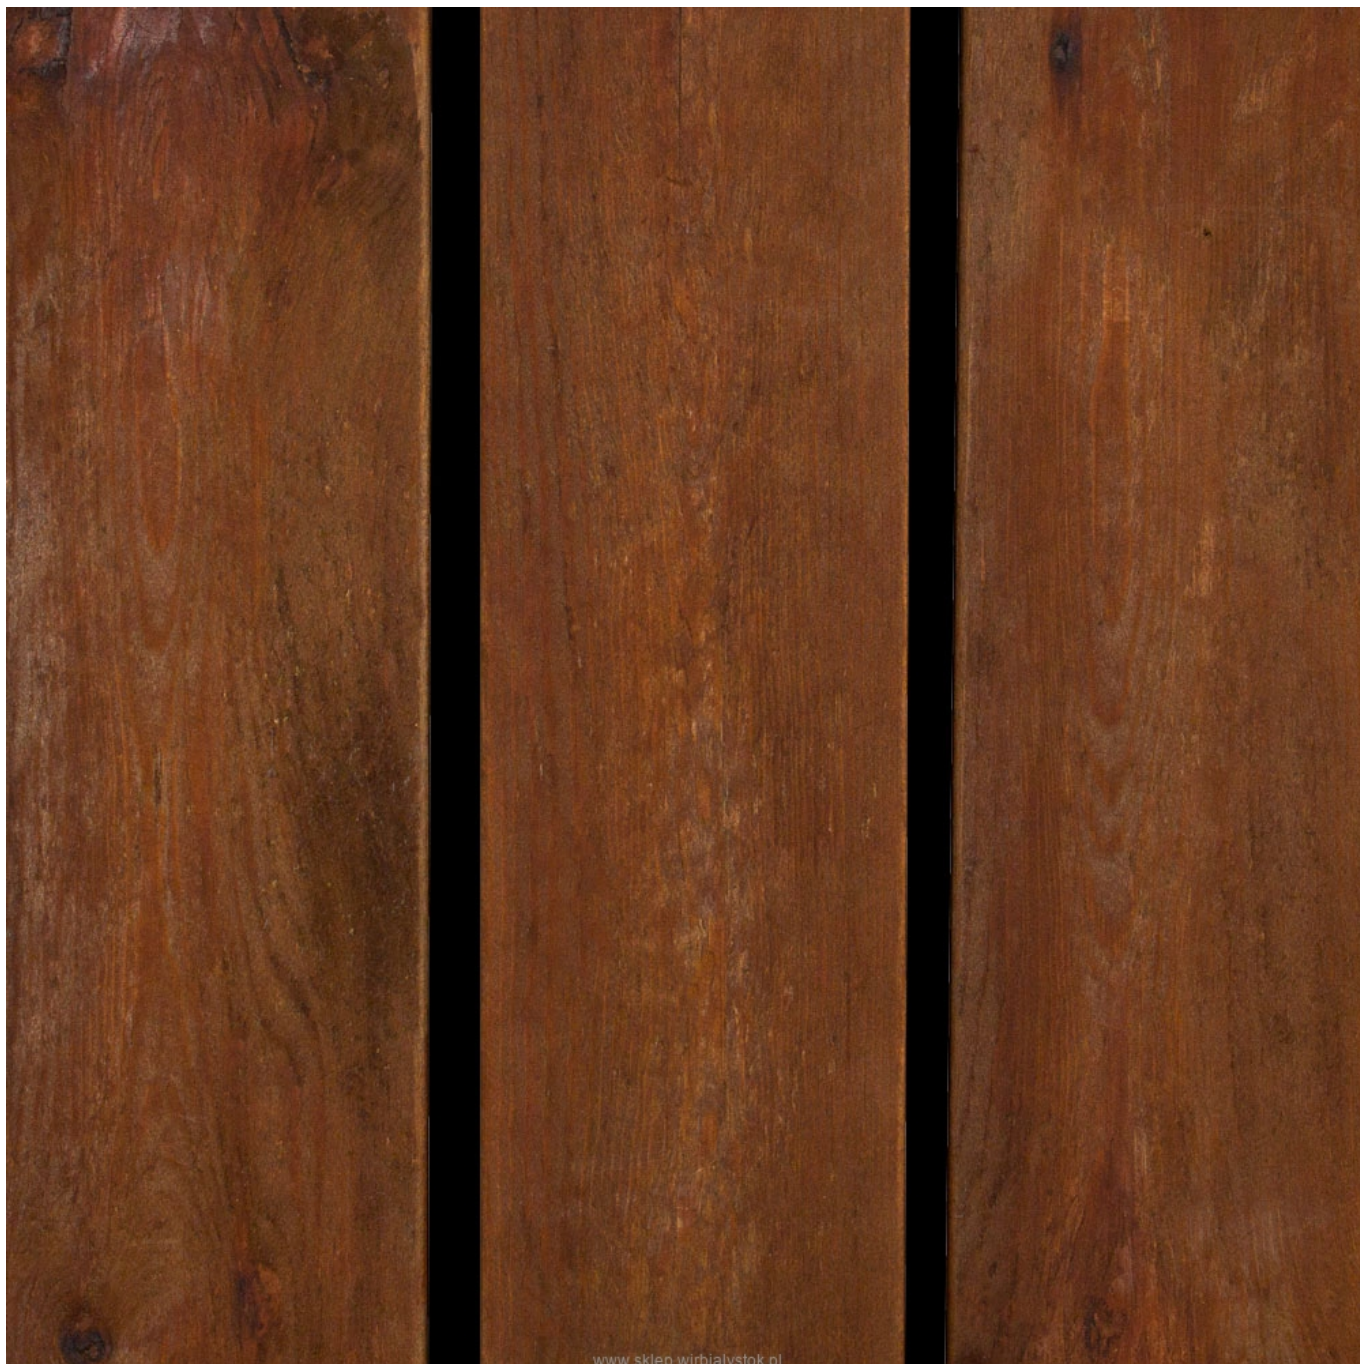

MERBAU



NATURAL




www.sklep.wirbialystok.pl

STONE GREY



www.sklep.wirbialystok.pl

TEAK

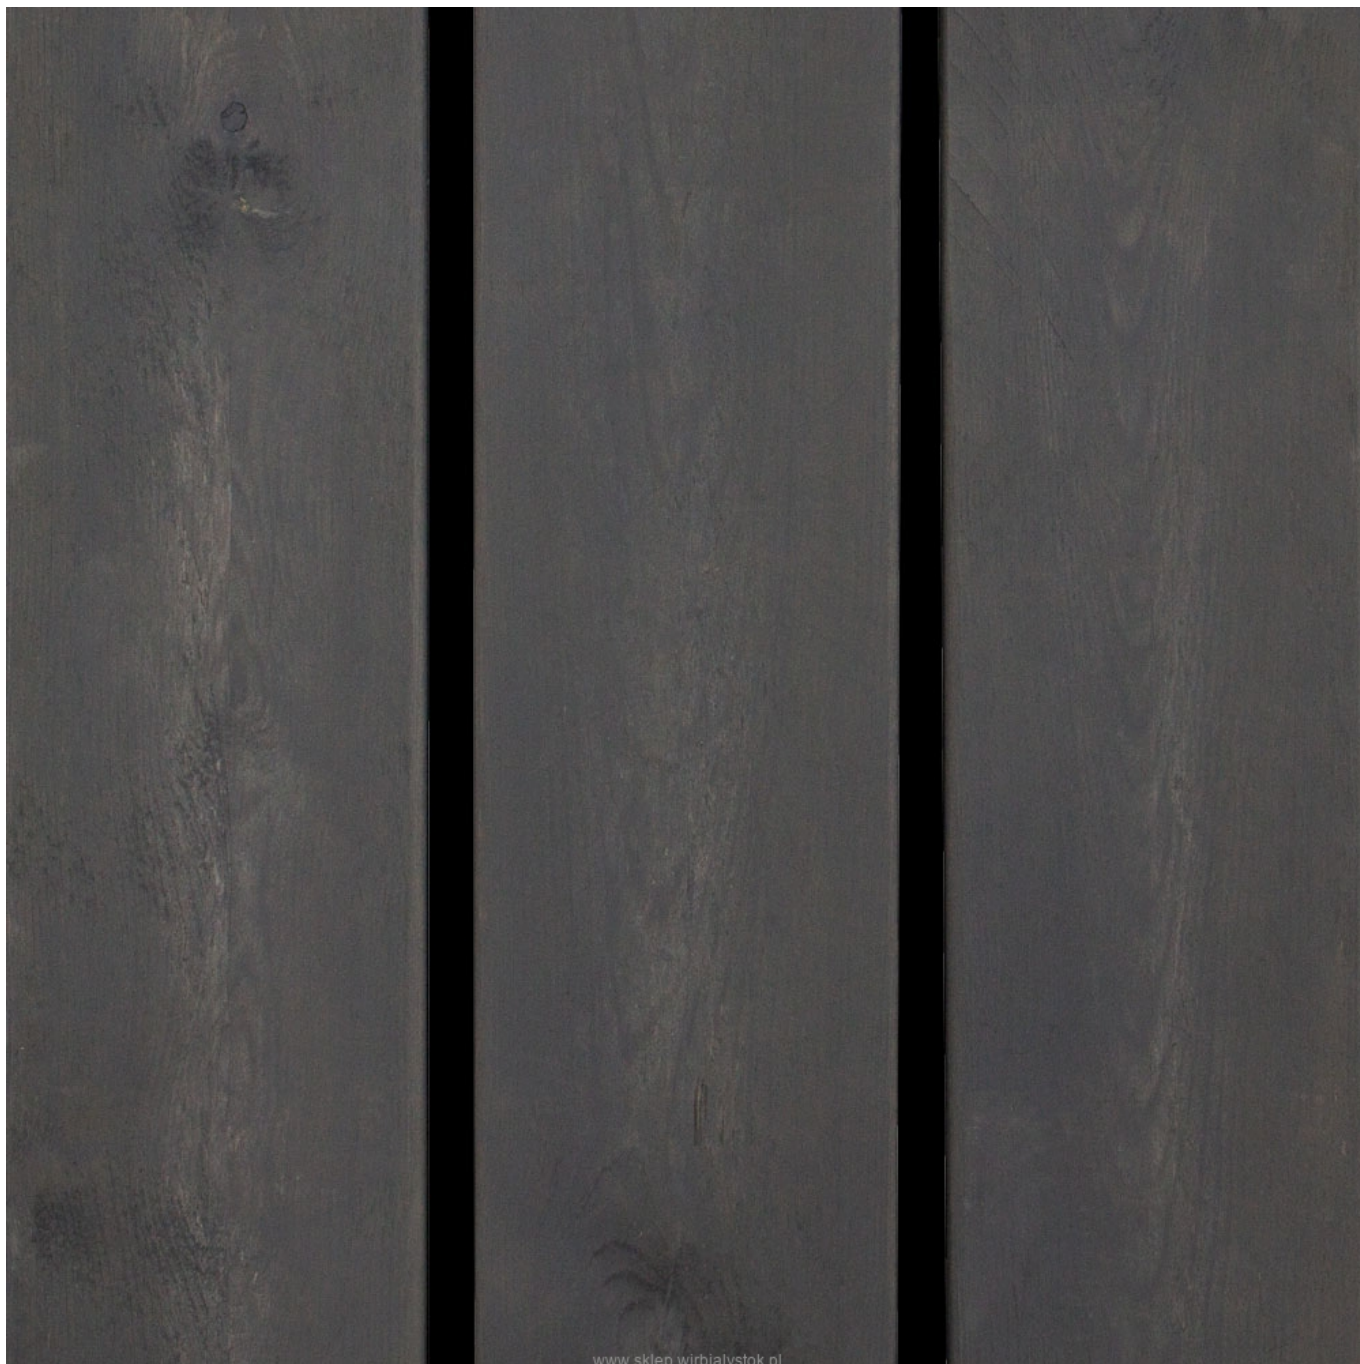

www.sklep.wirbialystok.pl

THUNDER GREY



www.sklep.wirbialystok.pl

WALNUT



WHITE